

※ AZ-BAWP seriesのみ ※※ AZ-BA450KWを除く

ひょう量: 3kg~450kg / 目量: 0.001kg~0.2kg

バックライト液晶表示 ※※

表示部角度調節 ※※

乾電池駆動

IP規格適合防塵・防水 ※

AZ-BA series / AZ-BAWP series

防塵・防水構造 本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)

ストレーンゲージ式センサ

乾電池駆動のベーシックモデルに
防塵・防水構造をラインナップ

Ⅲ級
検定品

本質安全防爆構造
Ex ia IIB T4 適合

第TC19402号 (AZ-BA)
第TC19712号 (AZ-BAWP)

特長

- 乾電池駆動で連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
(AZ-BAWP seriesは、連続約400時間駆動)
- オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
- IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
- IP65規格適合の防塵・防水構造もラインナップ(AZ-BAWP series)

AZ-BA30K



AZ-BA60K
AZ-BA150K

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「O-Err」表示
- 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
- 温湿度範囲 -10~40℃または5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 標準型(AZ-BA):
単1アルカリ乾電池(LR20)4本、
または単1マンガン乾電池(R20PU)4本
連続約1000時間駆動
(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
防塵・防水構造型(AZ-BAWP):
単1マンガン乾電池(R20PU)4本、
連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
- 出力 IR通信
- はかりケーブル AZ-BA6000W(PW).....約40cm
AZ-BA30KW~450KW.....約3m(延長不可)

【標準型】


型式	AZ-BA6000W		AZ-BA30KW		AZ-BA60KW		AZ-BA150KW		AZ-BA450KW AZ-BA450KW-SUS(外表面ステンレス仕様)	
	ひょう量(Max)	目量	ひょう量(Max)	目量	ひょう量(Max)	目量	ひょう量(Max)	目量	ひょう量(Max)	目量
ひょう量(Max)	3kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg	300kg	450kg
使用範囲	0.02~3kg	0.04~6kg	0.1~15kg	0.2~30kg	0.2~30kg	0.4~60kg	0.4~60kg	1~150kg	2~300kg	4~450kg
目量	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.2kg
精度等級	Ⅲ級		Ⅲ級		Ⅲ級		Ⅲ級		Ⅲ級	
計量皿寸法	W200×D250mm		W330×D310mm		W380×D530mm		W380×D530mm		W550×D700mm	
外形寸法(WDH)	294×400×435mm		330×448×540mm		380×669×815mm		380×669×815mm		セパレートタイプ	
税抜価格	¥195,000		¥210,000		¥220,000		¥220,000		¥450,000/(-SUS) ¥600,000	

【防塵・防水構造型】

型式	AZ-BA6000WPW		AZ-BA30KWPW		AZ-BA60KWPW		AZ-BA150KWPW	
ひょう量(Max)	3kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg
使用範囲	0.02~3kg	0.04~6kg	0.1~15kg	0.2~30kg	0.2~30kg	0.4~60kg	0.4~60kg	1~150kg
目量	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg
精度等級	Ⅲ級		Ⅲ級		Ⅲ級		Ⅲ級	
計量皿寸法	W200×D250mm		W350×D350mm		W380×D530mm		W380×D530mm	
外形寸法(WDH)	294×375×445mm		350×475×547mm		380×654×816mm		380×654×816mm	
税抜価格	¥295,000		¥335,000		¥375,000		¥375,000	

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
DLZ-200	データロガー	¥150,000
CSP-160 IR	IR通信プリンタ	¥72,000
BTZ	Bluetooth出力ユニット	¥150,000
-	はかり取付金具(DLZ、BTZ用)	¥10,000

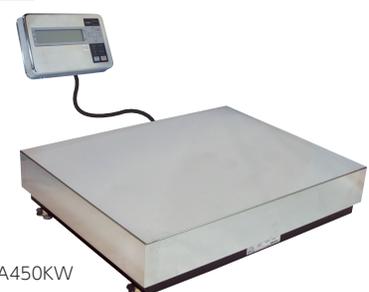

AZ-BA450KW

本質安全
防爆構造

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切替機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

RS出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

IR通信

RTS無償ダウンロード